

metric®-Kabelverschraubung


geprüft nach DIN EN 62444, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423

350M25

EAN: 4011126369748

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

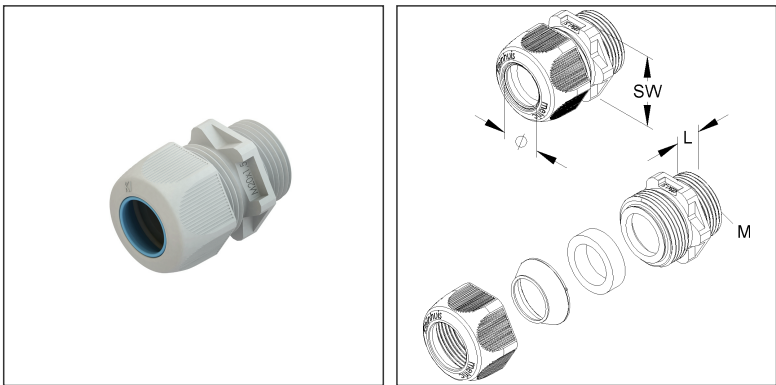

Artikelbeschreibung

metric®-Kabelverschraubung, M25, für Kabel-Ø 10-16 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	14 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,36 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	33,00 mm
Breite	33,00 mm
Tiefe / Länge	40,00 mm
Durchmesser	33,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

350M25

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	40,00 mm	Breite	33,00 mm	Höhe	33,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	70,00 mm	Breite	154,00 mm	Länge	278 mm
Bruttogewicht	0,8 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	316 mm
Bruttogewicht	8,34 kg	Volumen	0,033 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

metric®-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei, Anschlussgewinde-Dichtring 987M...bitte gesondert bestellen. Ein Anziehen der Kabelverschraubung ist nur von Hand empfehlenswert!
VDE zertifiziert!
Nenngröße : M 25
für Kabel-Ø : 10 - 16 mm
Anschlussgewindelänge : 10 mm
Schlüsselweite : 30 mm
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C
Schutzart : IP54
Einsatztemperatur : -30° bis 60°C
Werkstoff Verschraubungskörper : Polystyrol
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Werkstoff Druckring : POM (Polyoxymethylen)
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 350M25
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097