


Erdungs-Rohrschelle

36/2

EAN: 4011126030518

bevorzugte VPE:5 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

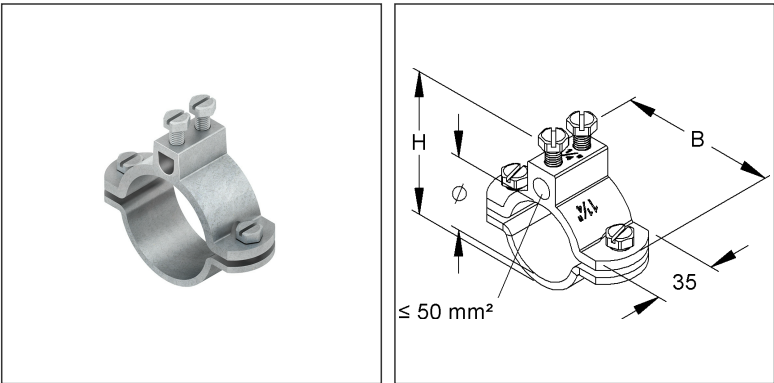

Artikelbeschreibung

Erdungs-Rohrschelle f. Potentialausgl., 99,5x108x35mm, für Rohr-Ø 60mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit galvanisch verz. Schrauben

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K414
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	417 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	42 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	101,00 mm
Breite	108,00 mm
Tiefe / Länge	35,00 mm

Technisches Datenblatt

Erdungsmaterial

36/2

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	35,00 mm	Breite	108,00 mm	Höhe	101,00 mm
Bruttogewicht	0,42 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
5 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	192,00 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	2,17 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		
50 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	22 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

Erdungs-Rohrschelle, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs, für die Verwendung in trockenen Innenräumen.
Die Normen der Normenreihe DIN VDE 0100 - Errichten von Niederspannungsanlagen - sind zu beachten.
Verwendung für: verzinkte Rohre
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Tiefe T : 99,5 x 108 x 35 mm
für Rohr-Ø : 60 mm
für Leiterquerschnitt : = 50 mm²
Werkstoff Oberteil : Temperguß, feuerverzinkt
Werkstoff Unterteil : Stahl, feuerverzinkt
Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt
Kleinhuis Modell-Nr. : 36/2
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73259910