


Erdungs-Rohrschelle

mit Drahtschutzbügel

36/2D

EAN: 4011126400977
bevorzugte VPE:5 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

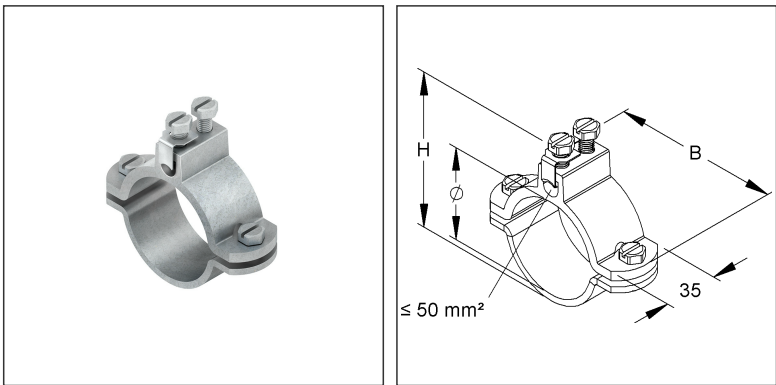

Artikelbeschreibung

Erdungs-Rohrschelle mit Drahtschutz, 99,5x108x35 mm, für Rohr-Ø 60 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit galvanisch verz. Schrauben

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K414
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	421 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	42 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	99,50 mm
Breite	108,00 mm
Tiefe / Länge	35,00 mm

Technisches Datenblatt

Erdungsmaterial

36/2D

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	35,00 mm	Breite	108,00 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	0,42 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
5 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	192,00 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	2,19 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		
50 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	22 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

Erdungs-Rohrschelle, mit Drahtschutzbügel, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs, für die Verwendung in trockenen Innenräumen. Die Normen der Normenreihe DIN VDE 0100 - Errichten von Niederspannungsanlagen - sind zu beachten.

Verwendung für: verzinkte Rohre

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B x Tiefe T : 101 x 108 x 35 mm

für Rohr-Ø : 60 mm

für Leiterquerschnitt : = 50 mm²

Werkstoff Oberteil : Temperguß, feuerverzinkt

Werkstoff Unterteil : Stahl, feuerverzinkt

Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt

Kleinhuis Modell-Nr. : 36/2D

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73259910