


Korrosionsschutzbinde

entspricht der Belastungsklasse A30 nach DIN 30672 und DIN EN 12068 DIN/DVGW-Reg-Nr. NG-5180AO0703

377/50

EAN: 4011126034417
bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

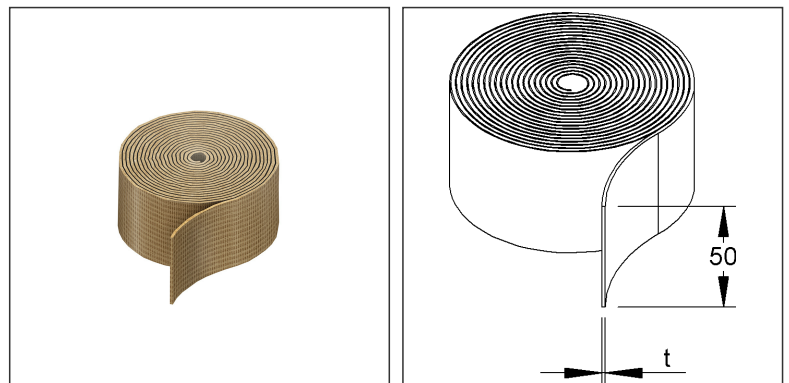

Artikelbeschreibung

Korrosionsschutzbinde, Breite 50 mm, Materialstärke 1,1 mm, Werkstoff aus unverrottbaren Acrylfasern mit Petrolatum

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K446
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	608 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	61 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Erdungsmaterial

377/50

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	1,10 mm
Breite	50,00 mm
Tiefe / Länge	10000 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Rolle		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	50,00 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	200,00 mm
Bruttogewicht	0,61 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

24 Stück = 1 Karton					
Länge	400 mm	Breite	400 mm	Höhe	200,00 mm
Bruttogewicht	15 kg	Volumen	0,032 m³		
Mindestmenge	24,00 St.	Höchstmenge	24,00 St.		

Ausschreibungstext

Korrosionsschutzbinde, entspricht der Belastungsklasse A30 nach DIN 30672 und DIN EN 12068, DIN/DVGW-Reg-Nr. NG-5180AO0703, für die korrosionsgeschützende Umhüllung der in Böden und in Gewässern liegenden Rohrleitungen, Rohrleitungsbauteilen (z.B. Armaturengehäuse, Flanschverbindungen, Abzweige entsprechend DVGW-Arbeitsblatt G 462 und G 463) und anderer metallischer Konstruktionen bei Betriebstemperaturen bis 30°C, Lieferung in Rollen.
Verwendung für: Rohrleitungen, Rohrleitungsbauteilen, Blitzableiter und Erder im Boden-Luft-Bereich, Verpressanker und Bauwerksverankerungen
Abmessungen (ca. Maße)
Breite B x Materialstärke t : 50 x 1,1 mm
Länge auf Rolle : ~ 10 m
Werkstoff : imprägniertes Chemiefaser-Trägerfließ, beidseitig beschichtet mit korrosionsschützender Petrolatummasse und einseitig aufkaschierter PP-Folie
Kleinhuis Modell-Nr. : 377/50
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	59070000