



Erdungs-Rohrschelle

mit Drahtschutzbügel

40/3/4

EAN: 4011126030723
bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

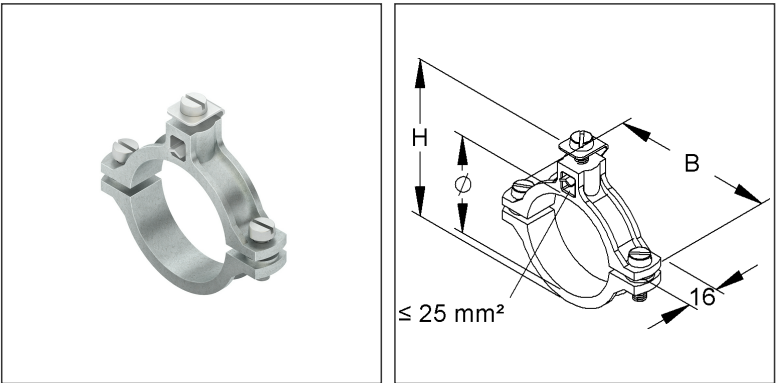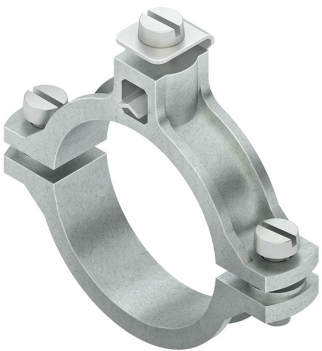

Artikelbeschreibung

Erdungs-Rohrschelle, 58,5x60,5x16 mm, für Rohr-Ø 26,5 mm, Zinkdruckgusslegierung

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K414
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	77 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	7,68 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	57,00 mm
Breite	60,50 mm
Tiefe / Länge	16,00 mm

Technisches Datenblatt

Erdungsmaterial

40/3/4

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	16,00 mm	Breite	61,00 mm	Höhe	57,00 mm
Bruttogewicht	0,08 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	72,00 mm
Bruttogewicht	0,8 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	8,17 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Erdungs-Rohrschelle mit Drahtschutzbügel, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs, für die Verwendung in trockenen Innenräumen. Die Normen der Normenreihe DIN VDE 0100 - Errichten von Niederspannungsanlagen - sind zu beachten.

Verwendbar für: verzinkte Rohre

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B x Tiefe T : 58,5 x 60,5 x 16 mm

für Rohr-Ø : 26,5 mm

für Leiterquerschnitt : = 25 mm²

Werkstoff Oberteil/Unterteil : Zinkdruckguß, galvanisch verzinkt, blaupassiviert

Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt, blaupassiviert

Kleinhuis Modell-Nr. : 40/3/4

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	79070000