


Sechskantmutter

ehemals DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430

420/13

EAN: 4011126015348
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

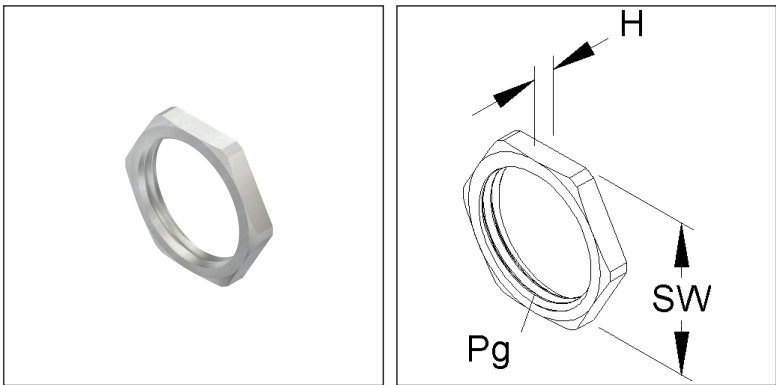

Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, Pg 13,5, Höhe 3 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,35 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	3,00 mm
Breite	25,50 mm
Tiefe / Länge	25,50 mm
Durchmesser	25,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

420/13

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	26,00 mm	Breite	26,00 mm	Höhe	3,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	41,00 mm	Breite	71,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,37 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	224 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	3,78 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430.
Nenngröße : Pg 13,5
Höhe : 3 mm
Schlüsselweite : 23 mm
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 420/13
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	74122000