Technisches Datenblatt
Kabelverschraubungen

Sechskantmutter

ehemals DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430

420/29

EAN: 4011126015300
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

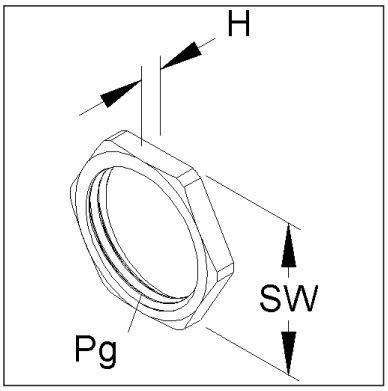

Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, Pg 29, Höhe 4 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	13 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,28 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	4,00 mm
Breite	45,00 mm
Tiefe / Länge	45,00 mm
Durchmesser	45,00 mm

Technisches Datenblatt
Kabelverschraubungen

420/29

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	45,00 mm	Breite	45,00 mm	Höhe	4,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	128,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,34 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	14 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430.
Nenngröße : Pg 29
Höhe : 4 mm
Schlüsselweite : 41 mm
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 420/29
EP Material___________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090