


Sechskantmutter

ehemals DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430

420/36

EAN: 4011126015317
bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

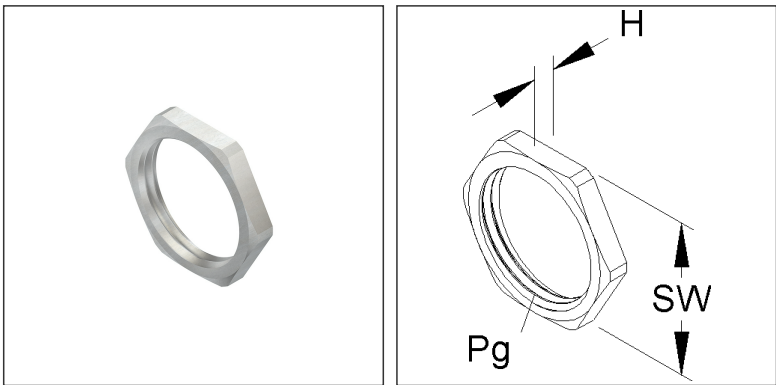

Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, Pg 36, Höhe 5 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	22 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,15 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	5,00 mm
Breite	56,00 mm
Tiefe / Länge	56,00 mm
Durchmesser	56,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

420/36

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	56,00 mm	Breite	56,00 mm	Höhe	5,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	96,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,12 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430.
Nenngröße : Pg 36
Höhe : 5 mm
Schlüsselweite : 51 mm
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 420/36
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090