

Sechskantmutter


ehemals DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430

420/42

EAN: 4011126015287

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

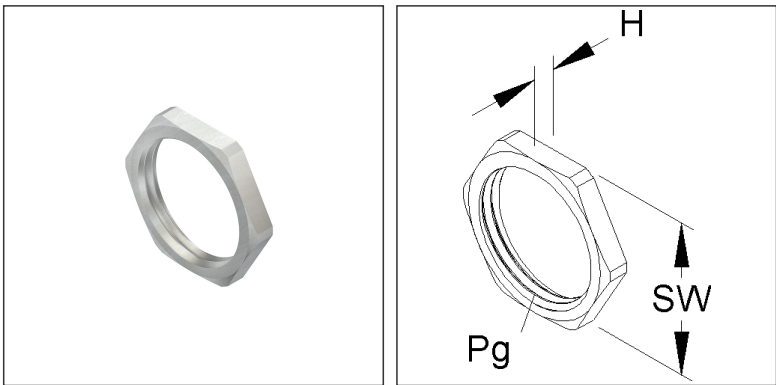

Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, Pg 42, Höhe 5 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	33 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,27 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	5,00 mm
Breite	65,00 mm
Tiefe / Länge	65,00 mm
Durchmesser	65,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

420/42

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	65,00 mm	Breite	65,00 mm	Höhe	5,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,85 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	8,66 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430.
Nenngröße : Pg 42
Höhe : 5 mm
Schlüsselweite : 60 mm
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 420/42
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090