


Sechskantmutter

mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423

420M25

EAN: 4011126366129
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

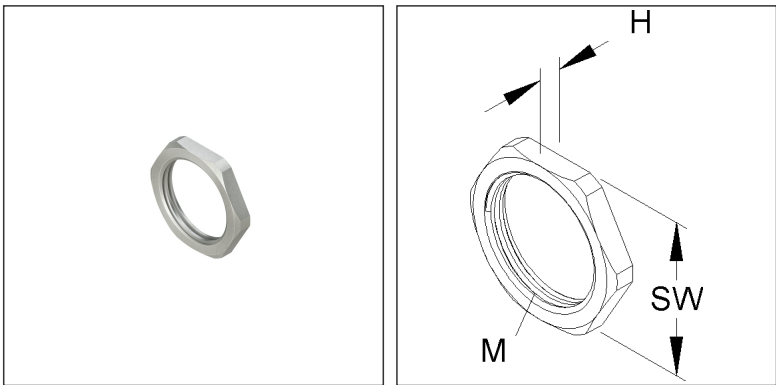

Artikelbeschreibung

Sechskantmutter, M25, Höhe 4 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	10 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	4,00 mm
Breite	33,00 mm
Tiefe / Länge	33,00 mm
Durchmesser	33,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

420M25

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	33,00 mm	Breite	33,00 mm	Höhe	4,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	1,03 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	10 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Sechskantmutter, mit metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423.
Nenngröße : M 25
Höhe : 4 mm
Schlüsselweite : 30 mm
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 420M25
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090