Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

Reduzierring

ehemals DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430

44/1311

EAN: 4011126015515

bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

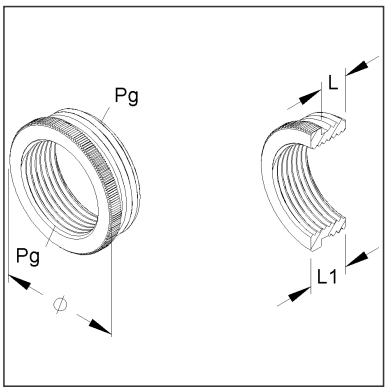

Artikelbeschreibung

Reduzierring, Gewinde Pg 13,5 außen, Gewinde Pg 11 innen, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,43 kg / 100St.

Technisches Datenblatt
Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

44/1311

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	22,00 mm
Tiefe / Länge	9,50 mm
Durchmesser	22,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	10,00 mm	Breite	22,00 mm	Höhe	22,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	52,00 mm
Bruttogewicht	0,47 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	4,86 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Reduzierring nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-
Innengewinde nach DIN 40430.
Außengewinde : Pg 13,5
Innengewinde : Pg 11
Gewindelänge außen : 6,5 mm
Gewindelänge innen : 9,5 mm
Aussen-Ø : 22 mm
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 44/1311
EP Material___________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	74122000