Technisches Datenblatt
Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

Reduzierring

ehemals DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430

44/1611

EAN: 4011126015805

bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

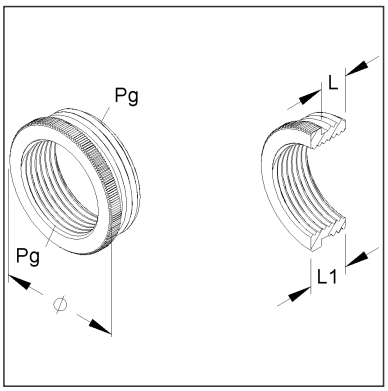

Artikelbeschreibung

Reduzierring, Gewinde Pg 16 außen, Gewinde Pg 11 innen, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	10 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,99 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	24,00 mm
Breite	24,00 mm
Tiefe / Länge	9,50 mm

Technisches Datenblatt
Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

44/1611

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	10,00 mm	Breite	24,00 mm	Höhe	24,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	72,00 mm
Bruttogewicht	1,02 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	10 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Reduzierring nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-
Innengewinde nach DIN 40430.
Außengewinde : Pg 16
Innengewinde : Pg 11
Gewindelänge außen : 6,5 mm
Gewindelänge innen : 9,5 mm
Aussen-Ø : 24 mm
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 44/1611
EP Material___________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	74122000