


Reduzierring

ehemals DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430

44/2113

EAN: 4011126015775
bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

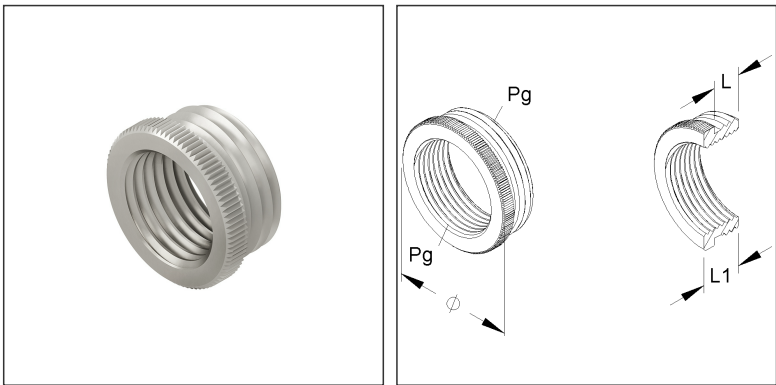

Artikelbeschreibung

Reduzierring, Gewinde Pg 21 außen, Gewinde Pg 13,5 innen, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	25 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,44 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	30,00 mm
Breite	30,00 mm
Tiefe / Länge	10,00 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

44/2113

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	10,00 mm	Breite	30,00 mm	Höhe	30,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	72,00 mm
Bruttogewicht	1,25 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	13 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Reduzierring nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430.
Außengewinde : Pg 21
Innengewinde : Pg 13,5
Gewindelänge außen : 7 mm
Gewindelänge innen : 10 mm
Aussen-Ø : 30 mm
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 44/2113
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	74122000