


Reduzierring

ehemals DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430

44/3629

EAN: 4011126015706
bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

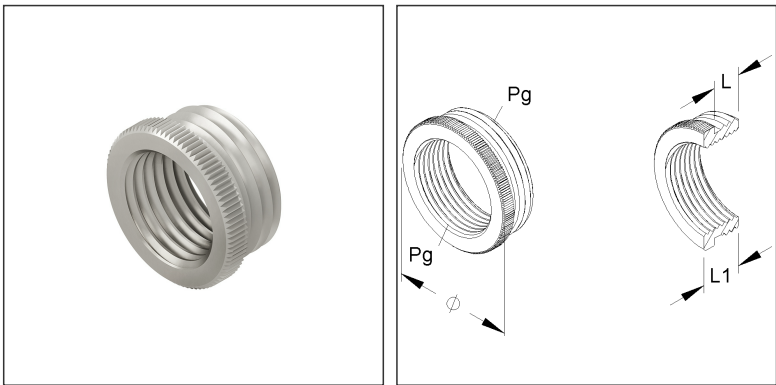

Artikelbeschreibung

Reduzierring, Gewinde Pg 36 außen, Gewinde Pg 29 innen, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	70 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	6,99 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	50,00 mm
Breite	50,00 mm
Tiefe / Länge	12,50 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

44/3629

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	13,00 mm	Breite	50,00 mm	Höhe	50,00 mm
Bruttogewicht	0,07 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	128,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	1,8 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Stück = 1 Umkarton					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	18 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Reduzierring nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430.
Außengewinde : Pg 36
Innengewinde : Pg 29
Gewindelänge außen : 9 mm
Gewindelänge innen : 12,5 mm
Aussen-Ø : 50 mm
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 44/3629
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	74122000