


Leuchtenaufhänger

ohne Gewinde, mit Klemm- und Schraubanschluss

446E

EAN: 4011126082524
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

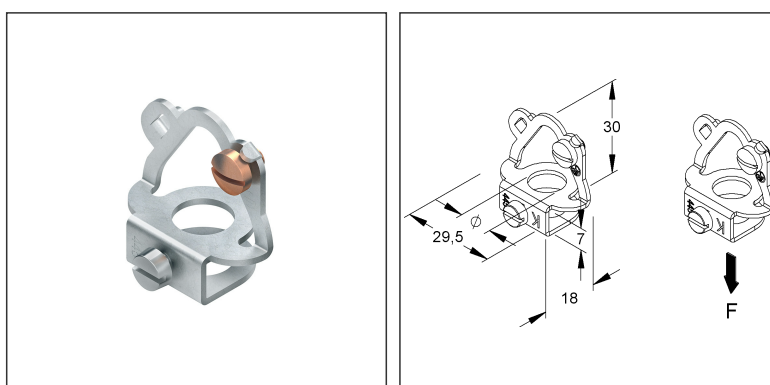

Artikelbeschreibung

Leuchtenaufhänger, 30x29,5x18 mm, Rohr-Ø 13 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 19598, blaupassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K740
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	10 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,91 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	30,00 mm
Tiefe / Länge	29,50 mm

Technisches Datenblatt

Leuchten- und Sicherungszubehör

446E

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	30,00 mm	Breite	30,00 mm	Höhe	22,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	154,00 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,97 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	9,95 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Leuchtenaufhänger, ohne Gewinde, mit Klemm- und Schraubanschluss.
Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit.
Verwendbar für : PE-Leiter
Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 30 x 29,5 x 18 mm
für Rohr-Ø : 13 mm
Tragfähigkeit zul. F : 0,15 kN
Werkstoff Leuchtenaufhänger : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, blaupassiviert
Werkstoff Flachkopfschraube : Stahl, galvanisch verzinkt
Werkstoff Zylinderkopfschraube : Stahl, gehärtet und vergütet
Anzugsdrehmoment Klemmschraube (Zylinderkopfschraube) : 1 Nm
Kleinhuis Modell-Nr. : 446E
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73182900