



Reduzierring

mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN
EN 60423

44M2520

EAN: 4011126366785
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

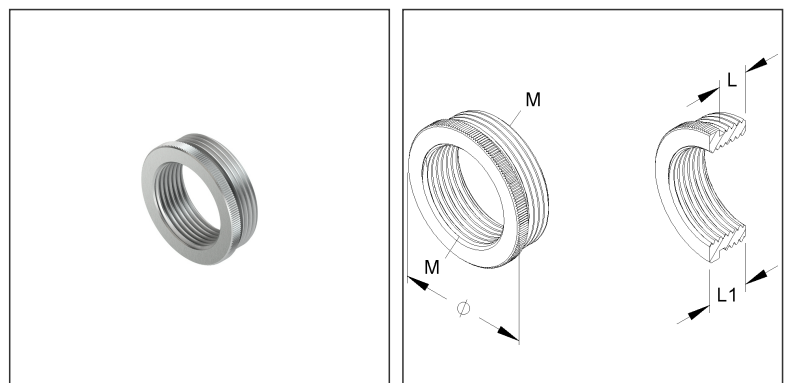

Artikelbeschreibung

Reduzierring, Gewinde M25 außen, Gewinde M20 innen, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	22 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,2 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

44M2520

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,00 mm
Breite	27,00 mm
Tiefe / Länge	10,00 mm
Durchmesser	27,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	10,00 mm	Breite	27,00 mm	Höhe	27,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	128,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	2,26 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	23 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Reduzierring, mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423.
Außengewinde : M 25
Innengewinde : M 20
Gewindelänge außen : 7 mm
Gewindelänge innen : 10 mm
Aussen-Ø : 27 mm
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 44M2520
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090