



Reduzierring

mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN
EN 60423

44M5032

EAN: 4011126366938
bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

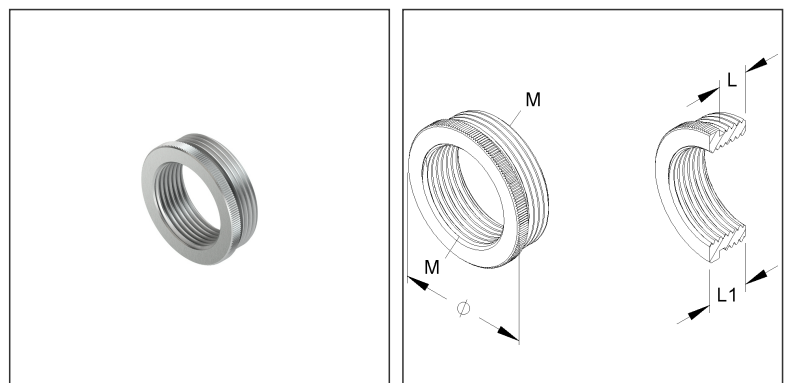

Artikelbeschreibung

Reduzierring, Gewinde M50 außen, Gewinde M32 innen, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	145 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	14 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

44M5032

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	53,00 mm
Breite	53,00 mm
Tiefe / Länge	12,50 mm
Durchmesser	53,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	13,00 mm	Breite	53,00 mm	Höhe	53,00 mm
Bruttogewicht	0,14 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	72,00 mm
Bruttogewicht	1,48 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	15 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Reduzierring, mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423.
Außengewinde : M 50
Innengewinde : M 32
Gewindelänge außen : 9 mm
Gewindelänge innen : 12,5 mm
Aussen-Ø : 53 mm
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 44M5032
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090