



Reduzierring

mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN
EN 60423

44M5040

EAN: 4011126366945
bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

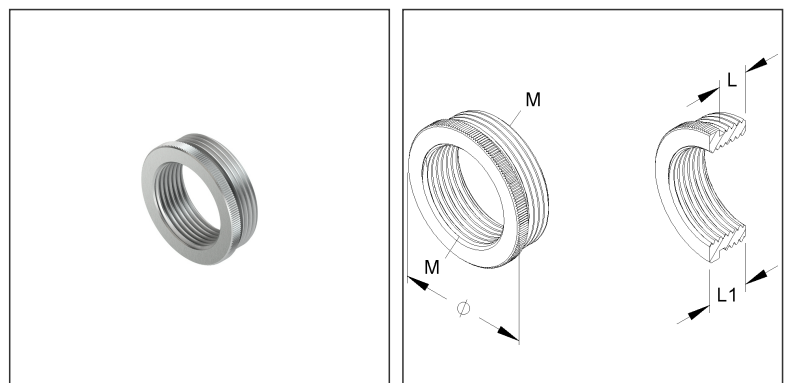

Artikelbeschreibung

Reduzierring, Gewinde M50 außen, Gewinde M40 innen, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	63 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	6,25 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

44M5040

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	53,00 mm
Breite	53,00 mm
Tiefe / Länge	12,50 mm
Durchmesser	53,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	13,00 mm	Breite	53,00 mm	Höhe	53,00 mm
Bruttogewicht	0,06 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	128,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	1,62 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Stück = 1 Umkarton					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	16 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Reduzierring, mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423.
Außengewinde : M 50
Innengewinde : M 40
Gewindelänge außen : 9 mm
Gewindelänge innen : 12,5 mm
Aussen-Ø : 53 mm
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 44M5040
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090