

Hauptleistungs-Abzweigklemme 70 mm<sup>2</sup>



nach DIN VDE 0603-3-1

4540/1

EAN: 4011126029178

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

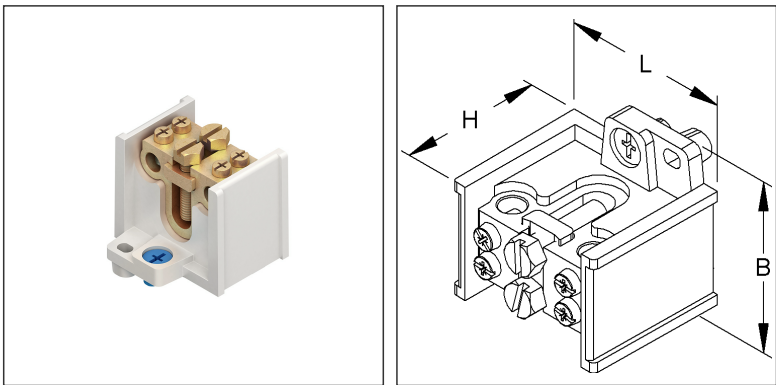

Artikelbeschreibung

Hauptleistungs-Abzweigklemme 70 mm<sup>2</sup>, 58,5x70,5x68,4 mm, 1 Pol, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K311 |
| Mengeneinheit | St.  |

Gewicht

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 288 g/ St.    |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 29 kg/ 100St. |

Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 58,50 mm |
| Breite        | 68,50 mm |
| Tiefe / Länge | 46,50 mm |

# Technisches Datenblatt

## Hauptleitungsabzweigklemme

4540/1

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

| 1 Stück = 1 Stück |          | ✓ kleinste VPE | ✓ bevorzugte VPE     |      |          |
|-------------------|----------|----------------|----------------------|------|----------|
| Länge             | 47,00 mm | Breite         | 69,00 mm             | Höhe | 59,00 mm |
| Bruttogewicht     | 0,29 kg  | Volumen        | 0,000 m <sup>3</sup> |      |          |
| Mindestmenge      | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St.             |      |          |

### Ausschreibungstext

Hauptleitungs-Abzweigklemme 70 mm<sup>2</sup> nach DIN VDE 0603-3-1, zur Befestigung in Längs- und Querrichtung auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen sowie zum Aufschrauben auf unebenem Untergrund, halogenfrei.  
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 58,5 x 70,5 x 68,5 mm  
Klemmbereich Zugang eindrätig, starr : 35,0 - 70,0 mm<sup>2</sup>  
Anschlussmöglichkeiten Zugang eindrätig : 2 x 35,0 mm<sup>2</sup>  
Anschlussmöglichkeiten Zugang starr : 2 x 35,0 mm<sup>2</sup>, 2 x 50,0 mm<sup>2</sup>, 2 x 70 mm<sup>2</sup>  
Klemmbereich Abgang eindrätig, starr : 25,0 - 50,0 mm<sup>2</sup>  
Anschlussmöglichkeiten Abgang eindrätig : 2 x 25,0 mm<sup>2</sup>, 2 x 35,0 mm<sup>2</sup>  
Anschlussmöglichkeiten Abgang starr : 2 x 25,0 mm<sup>2</sup>, 2 x 35,0 mm<sup>2</sup>, 2 x 50,0 mm<sup>2</sup>  
Polzahl : 1  
Werkstoff Isolierteil : PA  
Werkstoff Polklemme : Messing  
Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl mit Kombi-Kreuzschlitz  
Nennspannung : 500 V  
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)  
Kleinhuis Modell-Nr. : 4540/1  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            |          |
| Statistische Warennummer | 85369010 |