


Adapter

mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423

46P16M20

EAN: 4011126377354
bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

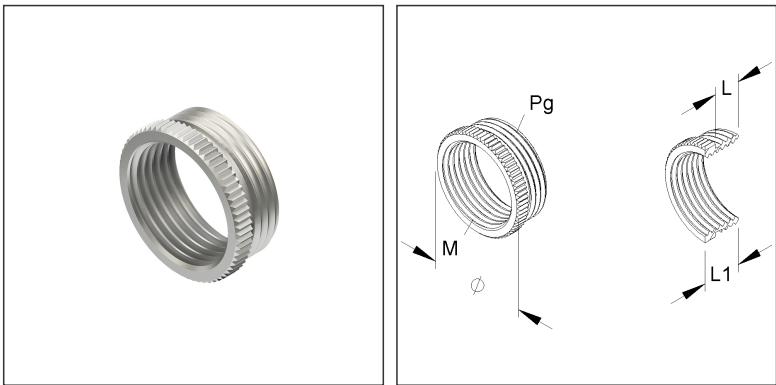

Artikelbeschreibung

Adapter, Gewinde Pg 16 außen, Gewinde M20 innen, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	8 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,79 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	24,00 mm
Breite	24,00 mm
Tiefe / Länge	9,50 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

46P16M20

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	10,00 mm	Breite	24,00 mm	Höhe	24,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	52,00 mm
Bruttogewicht	0,44 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	4,53 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Adapter, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, mit Rändelbund.
Außengewinde : Pg 16
Innengewinde : M 20
Gewindelänge außen : 6,5 mm
Gewindelänge innen : 9,5 mm
Aussen-Ø : 24 mm
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 46P16M20
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090