

Adapter


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430

47M63P36

EAN: 4011126377484

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:10 St.

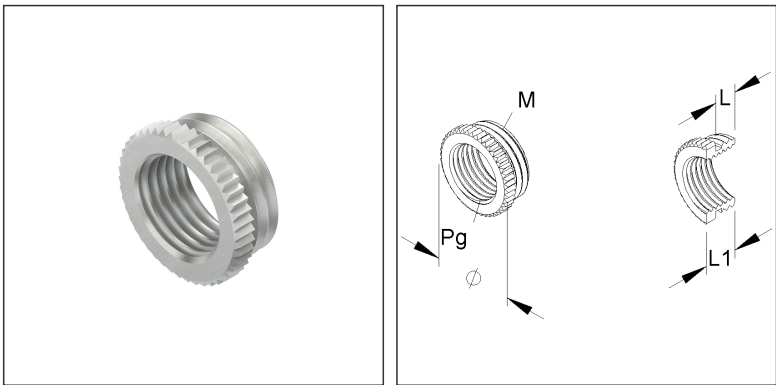

Artikelbeschreibung

Adapter, Gewinde M63 außen, Gewinde Pg 36 innen, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	147 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	15 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	66,00 mm
Breite	66,00 mm
Tiefe / Länge	14,00 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

47M63P36

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	14,00 mm	Breite	66,00 mm	Höhe	66,00 mm
Bruttogewicht	0,15 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	1,51 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	15 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Adapter, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, mit Rändelbund.
Außengewinde : M 63
Innengewinde : Pg 36
Gewindelänge außen : 10 mm
Gewindelänge innen : 14 mm
Schlüsselweite : 66 mm
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 47M63P36
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090