

Dichtungsniessel


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit vorgestanzter Öffnung

485/29

EAN: 4011126020847

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

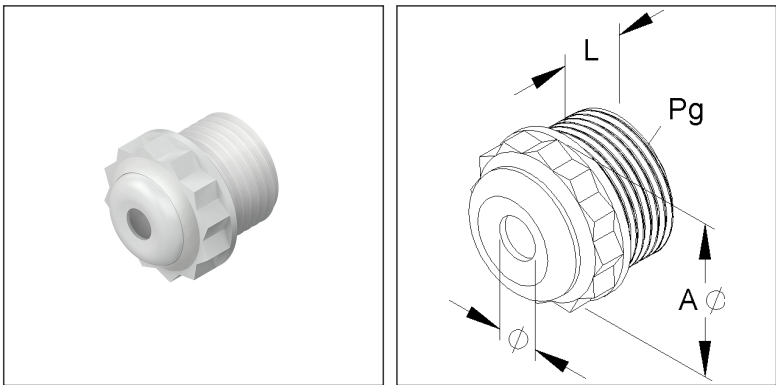

Artikelbeschreibung

Dichtungsniessel, Pg 29, für Kabel-Ø 16-24 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	10 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,91 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,50 mm
Breite	45,00 mm
Tiefe / Länge	45,00 mm
Durchmesser	45,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

485/29

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	45,00 mm	Breite	45,00 mm	Höhe	23,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,29 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	3,13 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtungsrippel, mit vorgestanzter Öffnung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 29
für Kabel-Ø : 16 - 24 mm
Anschlussgewindelänge : 12 mm
Aussen-Ø : 45 mm
Schutzart : IP54
Einsatztemperatur : -40° bis 80°C
Werkstoff : Polyethylen
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 485/29
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097