

Dichtungsnippel


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit vorgestanzter Öffnung

485M12

EAN: 4011126366709

bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

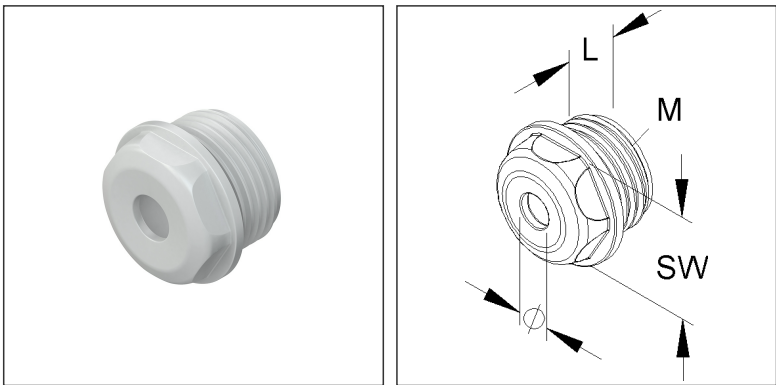

Artikelbeschreibung

Dichtungsnippel, M12, für Kabel-Ø 4-6 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,08 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	13,50 mm
Breite	15,00 mm
Tiefe / Länge	15,00 mm
Durchmesser	15,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

485M12

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	15,00 mm	Breite	15,00 mm	Höhe	14,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	41,00 mm	Breite	71,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,1 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	224 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	1,07 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtungsrippel, mit vorgestanzter Öffnung, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei.
Nenngröße : M 12
für Kabel-Ø : 4 - 6 mm
Anschlussgewindelänge : 8 mm
Schlüsselweite : 12 mm
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°
Schutzart : IP54
Einsatztemperatur : -40° bis 80°C
Werkstoff : Polyethylen
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 485M12
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097