


Kabelverschraubung

mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit rundem Zwischenstutzen

490/07

EAN: 4011126010305
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

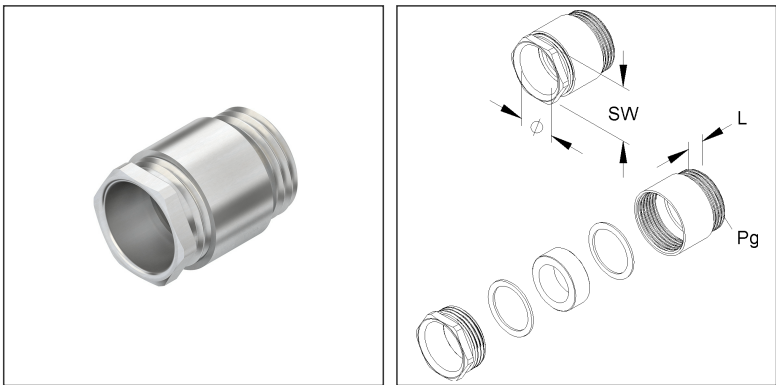

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, runder ZW-Stutzen, Pg 7, für Kabel-Ø 5-7 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,84 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	14,30 mm
Breite	14,30 mm
Tiefe / Länge	21,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

490/07

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	21,00 mm	Breite	15,00 mm	Höhe	15,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	52,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,89 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	9,02 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit rundem Zwischenstutzen nach ehemaliger DIN 46320, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 07
für Kabel-Ø : 5 - 7 mm
Anschlussgewindelänge : 5 mm
Schlüsselweite : 13 mm
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 490/07
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090