Technisches Datenblatt
Kabelverschraubungen

Kabelverschraubung

mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit rundem Zwischenstutzen

490/21

EAN: 4011126010503
bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

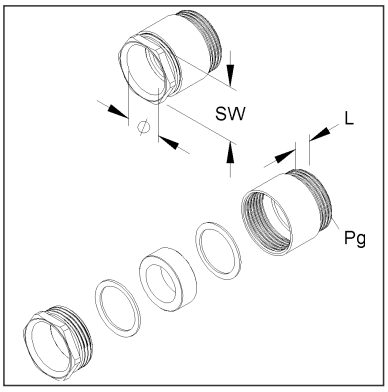

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, runder ZW-Stutzen, Pg 21, für Kabel-Ø 17-19 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	43 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	4,26 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	31,20 mm
Breite	31,20 mm
Tiefe / Länge	29,00 mm

Technisches Datenblatt
Kabelverschraubungen

490/21

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	29,00 mm	Breite	32,00 mm	Höhe	32,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	96,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,11 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

```
Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit rundem
Zwischenstutzen nach ehemaliger DIN 46320, mit Druckringe und Dichtring,
halogenfrei.
Nenngröße : Pg 21
für Kabel-Ø : 17 - 19 mm
Anschlussgewindelänge : 7 mm
Schlüsselweite : 28 mm
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 490/21
EP Material___________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Stueck
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090