

Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit rundem Zwischenstutzen

490M1609

EAN: 4011126363739

bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

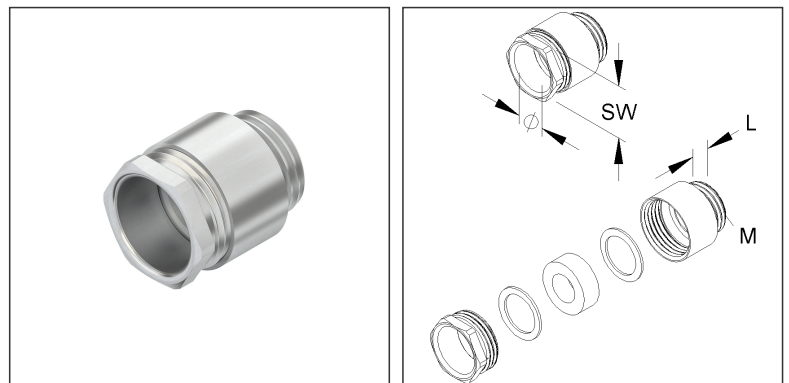

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, runder ZW-Stutzen, M16, für Kabel-Ø 6-8 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	19 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,85 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	17,00 mm
Breite	17,00 mm
Tiefe / Länge	25,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

490M1609

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	25,00 mm	Breite	17,00 mm	Höhe	17,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	96,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,89 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	19 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit rundem Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei.
Nenngröße : M 16
für Kabel-Ø : 6 - 8 mm
Anschlussgewindelänge : 7 mm
Schlüsselweite : 15 mm
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 490M1609
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090