

Verschlusschraube


ehemals DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz

514GFK/09

EAN: 4011126024449

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:100 St.

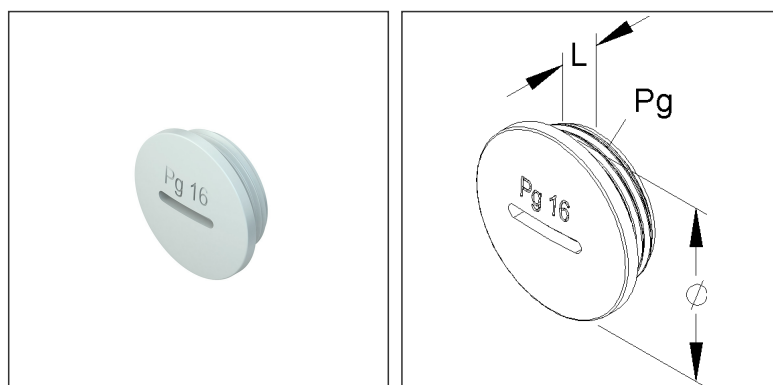

Artikelbeschreibung

Verschlusschraube, Pg 9, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,14 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

514GFK/09

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	19,00 mm
Breite	19,00 mm
Tiefe / Länge	9,00 mm
Durchmesser	19,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	9,00 mm	Breite	19,00 mm	Höhe	19,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	52,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,18 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	1,96 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Verschlusschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 09
Anschlussgewindelänge : 6 mm
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Polyamid
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 514GFK/09
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097