

Verschlusschraube


ehemals DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt,
mit Flammschutz

514GFK/48

EAN: 4011126024364

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:25 St.

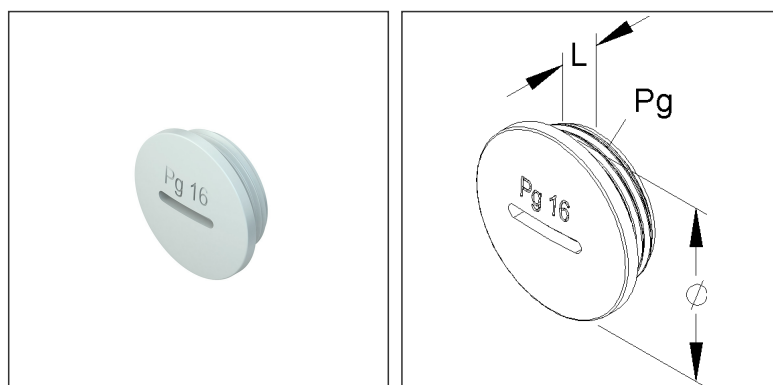

Artikelbeschreibung

Verschlusschraube, Pg 48, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	23 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,24 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

514GFK/48

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	69,00 mm
Breite	69,00 mm
Tiefe / Länge	18,50 mm
Durchmesser	69,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	19,00 mm	Breite	69,00 mm	Höhe	69,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	70,00 mm	Breite	154,00 mm	Länge	278 mm
Bruttogewicht	0,68 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	316 mm
Bruttogewicht	7,16 kg	Volumen	0,033 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Verschlusschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei.

Nenngröße : Pg 48

Anschlussgewindelänge : 12 mm

Einsatztemperatur : -40° bis 100°C

Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°C

Schutzart : IP54

mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68

Werkstoff : Polyamid

Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 514GFK/48

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097