

Verschlusschraube


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423

514M25

EAN: 4011126372854

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:100 St.

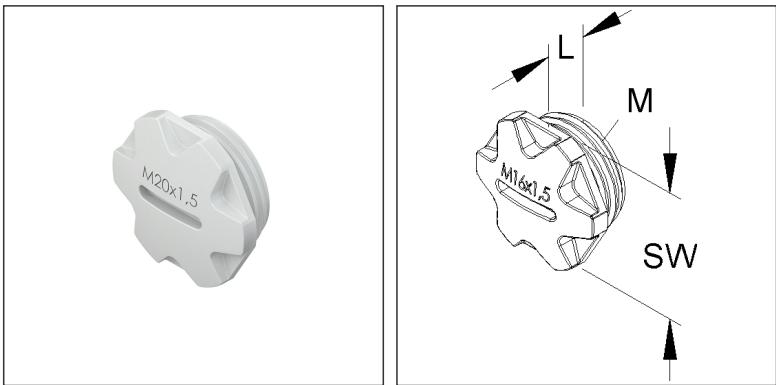

Artikelbeschreibung

Verschlusschraube, M25, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K104
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,26 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	30,00 mm
Breite	30,00 mm
Tiefe / Länge	12,50 mm
Durchmesser	30,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

514M25

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	13,00 mm	Breite	30,00 mm	Höhe	30,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	154,00 mm
Bruttogewicht	0,32 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	158,00 mm
Bruttogewicht	3,43 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Verschlussschraube mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Ein Anziehen der Verschlussschraube ist nur von Hand empfehlenswert!
Nenngröße : M 25
Anschlussgewindelänge : 8 mm
Einsatztemperatur : -30° bis 60°C
Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650°
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Polystyrol
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 514M25
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097