



Erweiterung

mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN
EN 60423

51M1620

EAN: 4011126366532
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

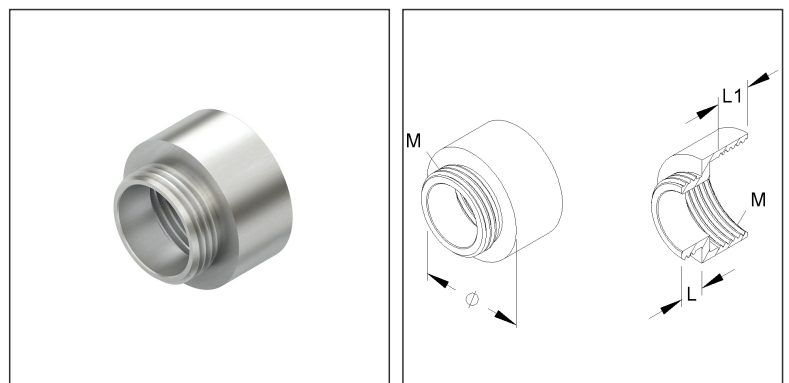

Artikelbeschreibung

Erweiterung, Gewinde M16 außen, Gewinde M20 innen, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	14 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,34 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

51M1620

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	17,50 mm
Breite	22,00 mm
Tiefe / Länge	22,00 mm
Durchmesser	22,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	22,00 mm	Breite	22,00 mm	Höhe	18,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	1,39 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	14 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Erweiterung, mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei.
Außengewinde : M 16
Innengewinde : M 20
Gewindelänge außen : 5 mm
Gewindelänge innen : 10,5 mm
Aussen-Ø : 22 mm
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 51M1620
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74198090