

Erweiterung



mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN
EN 60423

51M5063

EAN: 4011126366587

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

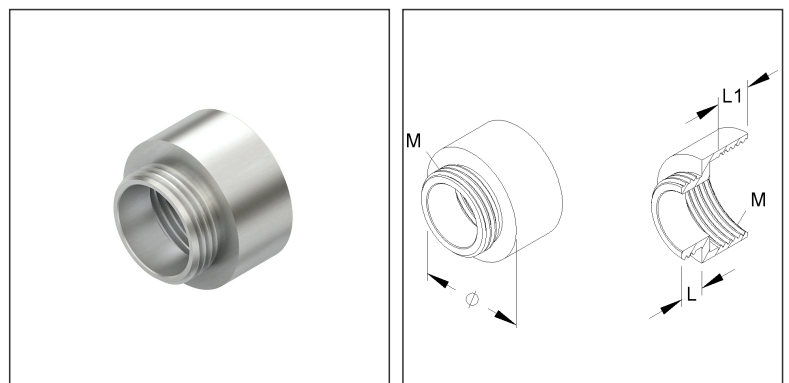

Artikelbeschreibung

Erweiterung, Gewinde M50 außen, Gewinde M63 innen, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K102
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	144 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	14 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Reduzierungen/Erweiterungen, Adapter

51M5063

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	31,50 mm
Breite	66,00 mm
Tiefe / Länge	66,00 mm
Durchmesser	66,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	66,00 mm	Breite	66,00 mm	Höhe	32,00 mm
Bruttogewicht	0,14 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	128,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	1,5 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	15 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Erweiterung, mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei.
Außengewinde : M 50
Innengewinde : M 63
Gewindelänge außen : 9 mm
Gewindelänge innen : 20 mm
Aussen-Ø : 66 mm
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP68
Werkstoff : Messing, vernickelt
Kleinhuis Modell-Nr. : 51M5063
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	74153900