

Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit Sechskant-Zwischenstutzen

530/13

EAN: 4011126012064

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

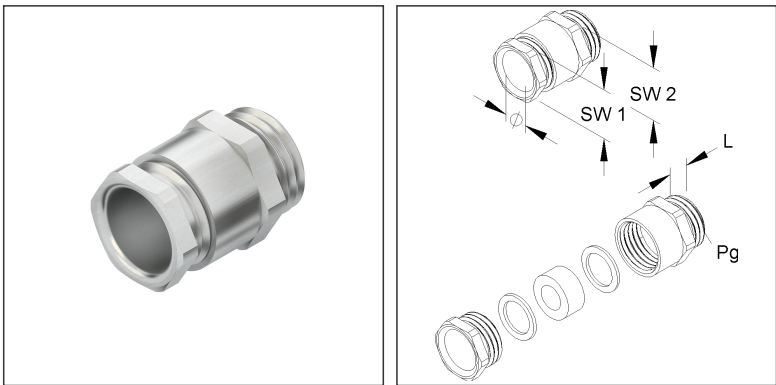

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, Sechskant-ZW-Stutzen, Pg 13,5, für Kabel-Ø 11-13 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	22 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,1 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	24,50 mm
Breite	24,50 mm
Tiefe / Länge	26,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

530/13

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	26,00 mm	Breite	25,00 mm	Höhe	25,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	96,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,1 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 13,5
für Kabel-Ø : 11 - 13 mm
Anschlussgewindelänge : 6,5 mm
Schlüsselweite 1 : 20 mm
Schlüsselweite 2 : 22 mm
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 530/13
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	74122000