

Kabelverschraubung


mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit Sechskant-Zwischenstutzen

530/16

EAN: 4011126012446

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

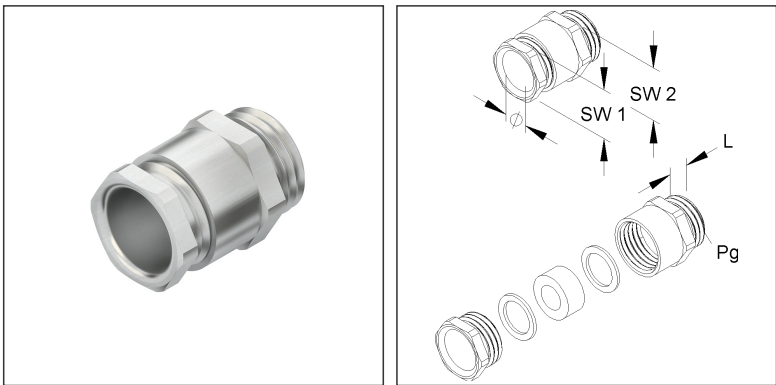

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, Sechskant-ZW-Stutzen, Pg 16, für Kabel-Ø 13-15 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	28 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,73 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	26,70 mm
Breite	26,70 mm
Tiefe / Länge	27,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

530/16

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	27,00 mm	Breite	27,00 mm	Höhe	27,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	128,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,42 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	14 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 16
für Kabel-Ø : 13 - 15 mm
Anschlussgewindelänge : 6,5 mm
Schlüsselweite 1 : 22 mm
Schlüsselweite 2 : 24 mm
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 530/16
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	74122000