

Kabelverschraubung


mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit Sechskant-Zwischenstutzen

530M3229

EAN: 4011126363524

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

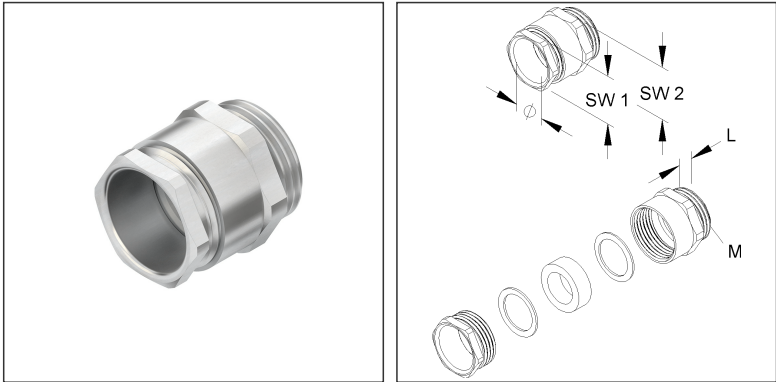

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, Sechskant-ZW-Stutzen, M32, für Kabel-Ø 24-26 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	93 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	9,27 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	42,50 mm
Breite	42,50 mm
Tiefe / Länge	33,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

530M3229

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	33,00 mm	Breite	43,00 mm	Höhe	43,00 mm
Bruttogewicht	0,09 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,96 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
100 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	9,76 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei.
Nenngröße : M 32
für Kabel-Ø : 24 - 26 mm
Anschlussgewindelänge : 8 mm
Schlüsselweite 1 : 37 mm
Schlüsselweite 2 : 39 mm
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 530M3229
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74198090