


Kabelverschraubung

mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit Sechskant-Zwischenstutzen

530M6348

EAN: 4011126363616
bevorzugte VPE:5 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

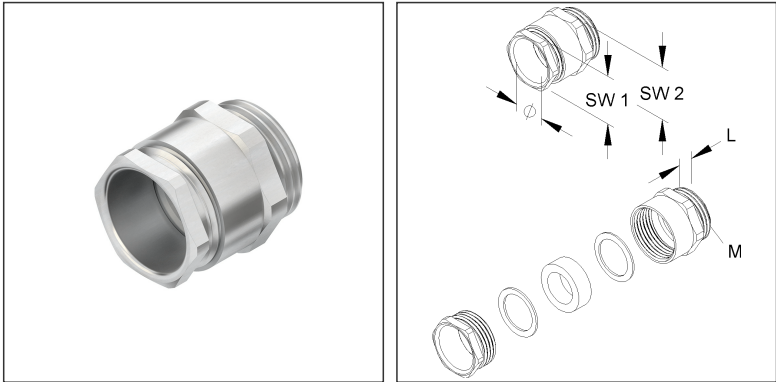

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, Sechskant-ZW-Stutzen, M63, für Kabel-Ø 41-43 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	364 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	36 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	70,00 mm
Breite	70,00 mm
Tiefe / Länge	45,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

530M6348

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	46,00 mm	Breite	70,00 mm	Höhe	70,00 mm
Bruttogewicht	0,36 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

5 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	128,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,88 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		

50 Umkarton = 1 Stück					
Länge	375 mm	Breite	282 mm	Höhe	133,00 mm
Bruttogewicht	19 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei.
Nenngröße : M 63
für Kabel-Ø : 41 - 43 mm
Anschlussgewindelänge : 10 mm
Schlüsselweite 1 : 60 mm
Schlüsselweite 2 : 66 mm
Einsatztemperatur : -30° bis 100°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 530M6348
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IN
Statistische Warennummer	74122000