

Null- und Schutzleiterklemme



eindrähtige Leiter, mit Schraubbefestigung

650S/4

EAN: 4011126029482

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

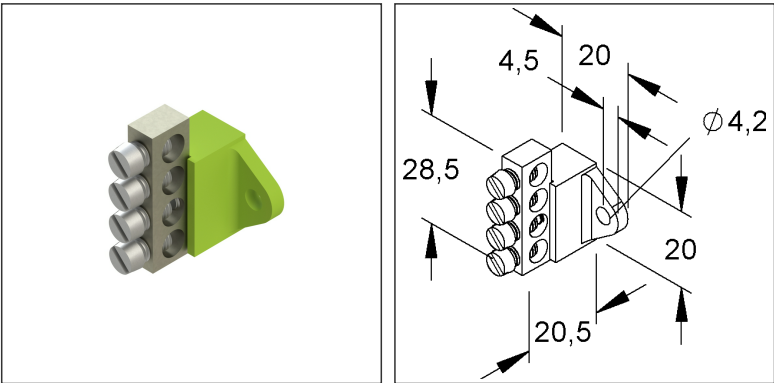

Artikelbeschreibung

Null- und Schutzleiterklemme, mit 4 Klemmstellen, Kunststoff PA, Farbe gelbgrün

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K311
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	16 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,59 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	25,00 mm
Breite	53,20 mm
Tiefe / Länge	20,00 mm

Technisches Datenblatt

Klemmen

650S/4

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	20,00 mm	Breite	54,00 mm	Höhe	25,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	71,00 mm	Breite	70,00 mm	Höhe	42,00 mm
Bruttogewicht	0,17 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	218 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	74,00 mm
Bruttogewicht	1,8 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Null- und Schutzleiterklemme, mit Schraubbefestigung, zum Anschrauben, halogenfrei.
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Länge L : 20,5 x 20 x 28,5 mm
Klemmbereich eindrätig, starr : 6,0 - 16,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten eindrätig, starr : 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm²
Klemmstellen : 4
Werkstoff Isolierteil : PA
Werkstoff Klemmschiene : galvanisch vernickelter Messing
Werkstoff Klemm- und Flachkopfschrauben : galvanisch verzinkter Stahl
Temperaturbereich : -30°C bis 80°C
Farbton : grüngelb
Kleinhuis Modell-Nr. : 650S/4
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	85369010