

Null- und Schutzleiterklemme




eindrähtige Leiter, mit Schraubbefestigung

651S/7

EAN: 4011126029505

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

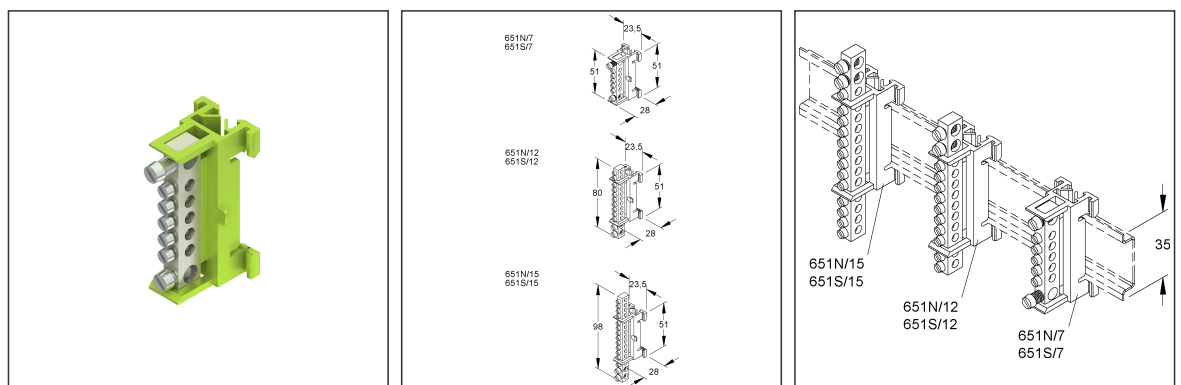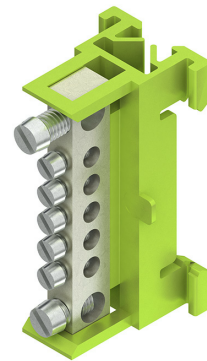

Artikelbeschreibung

Null- und Schutzleiterklemme, mit 7 Klemmstellen, Kunststoff PA, Farbe gelbgrün

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K311
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	29 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,84 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	51,00 mm
Breite	23,50 mm
Tiefe / Länge	51,00 mm

Technisches Datenblatt

Klemmen

651S/7

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	24,00 mm	Breite	51,00 mm	Höhe	33,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	52,00 mm
Bruttogewicht	0,33 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
100 Stück = 1 Umkarton					
Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	3,43 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Null- und Schutzleiterklemme zum Aufsnappen auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei.
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B x Länge L : 28 x 23,5 x 51 mm
Klemmbereich Zugang eindrätig, starr : 6,0 - 16,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten Zugang eindrätig, starr : 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm²
Klemmbereich Abgang eindrätig : 4,0 - 10,0 mm²
Klemmbereich Abgang starr : 4,0 - 6,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten Abgang eindrätig : 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten Abgang starr : 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm²
Klemmstellen : 7
Werkstoff Isolierteil : PA
Werkstoff Klemmschiene : galvanisch vernickelter Messing
Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl
Temperaturbereich : -30°C bis 80°C
Farbton : grüngelb
Kleinhuis Modell-Nr. : 651S/7
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	85369010