

Abstandhalter


aufeinandersteckbar

665/20.01

EAN: 4011126049572

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

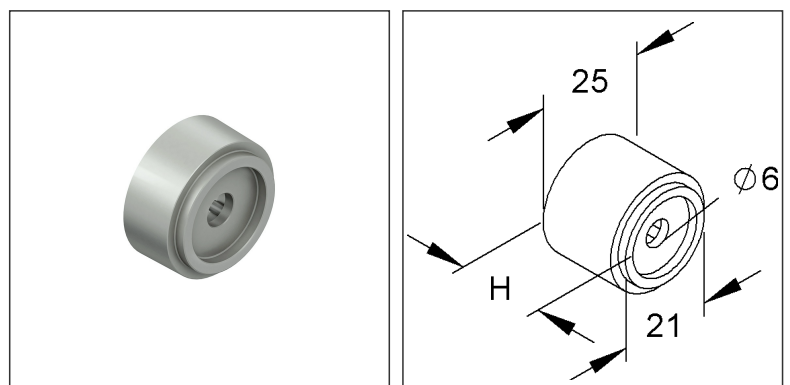

Artikelbeschreibung

Abstandhalter, Höhe 20 mm, Bohrungs-Ø 6 mm, Kunststoff PA, RAL 7030, steingrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K632
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	7 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,63 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	20,00 mm
Breite	25,00 mm
Tiefe / Länge	25,00 mm
Durchmesser	25,00 mm

Technisches Datenblatt

Leitungsführungskanäle

665/20.01

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	25,00 mm	Breite	25,00 mm	Höhe	20,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,36 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	3,79 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Abstandhalter, aufeinandersteckbar, halogenfrei.
für Elektroinstallationskanal : HKL...
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 20 x 25 mm
Bohrungs-Ø : 6 mm
Werkstoff : PA (Polyamid)
Farbton: steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 665/20.01
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39259020