

Befestigungsschelle

zweilappig, mit Befestigungslöchern


736M16

EAN: 4011126381634

bevorzugte VPE:100 St.



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

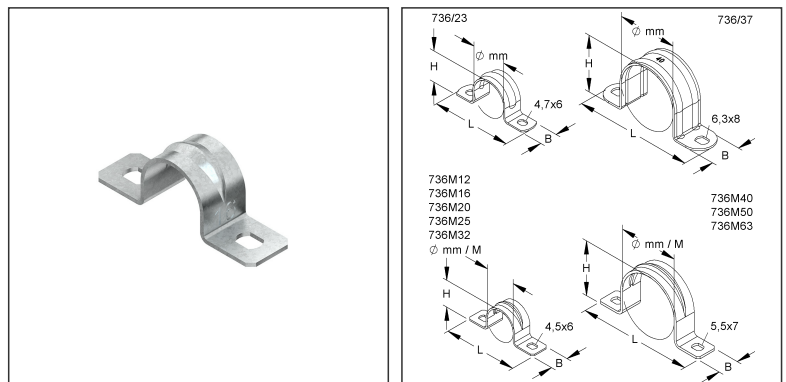

Artikelbeschreibung

Befestigungsschelle, zweilappig, M16, für Kabel-Ø 16 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 19598, blaupassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K525
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	7 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,61 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	16,50 mm
Breite	12,00 mm
Tiefe / Länge	45,00 mm

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle

736M16

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	45,00 mm	Breite	12,00 mm	Höhe	17,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Höchstmenge	1,00 St.	Mindestmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	135,00 mm	Höhe	88,00 mm	Breite	75,00 mm
Bruttogewicht	0,58 kg	Volumen	0,001 m³		
Höchstmenge	100,00 St.	Mindestmenge	100,00 St.		
1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	295 mm	Breite	185,00 mm	Höhe	249 mm
Bruttogewicht	5,85 kg	Volumen	0,014 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 14,5 x 12 x 45 mm
Befestigungslöcher : 4,5 x 6 mm
für Kabel-Ø : 16 mm
für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 16
Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, blaupassiviert
Kleinhuis Modell-Nr. : 736M16
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	HU
Statistische Warennummer	73269060