

Befestigungsschelle


zweilappig, mit Befestigungslöchern

736M50

EAN: 4011126381689

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

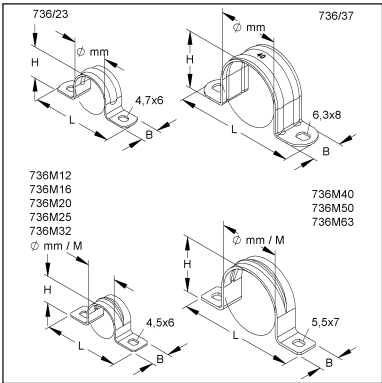

Artikelbeschreibung

Befestigungsschelle, zweilappig, M50, für Kabel-Ø 50 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 19598, blaupassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K525
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	29 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,86 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	50,00 mm
Breite	20,00 mm
Tiefe / Länge	98,00 mm

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle

736M50

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	98,00 mm	Breite	20,00 mm	Höhe	50,00 mm
Bruttogewicht	0,03 kg	Volumen	0,000 m³		
Höchstmenge	1,00 St.	Mindestmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Karton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	218 mm	Höhe	87,00 mm	Breite	123,00 mm
Bruttogewicht	0,69 kg	Volumen	0,002 m³		
Höchstmenge	25,00 St.	Mindestmenge	25,00 St.		

250 Stück = 1 Umkarton					
Länge	395 mm	Breite	388 mm	Höhe	249 mm
Bruttogewicht	6,92 kg	Volumen	0,038 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 47 x 14 x 90 mm
Befestigungslöcher : 5,5 x 7 mm
für Kabel-Ø : 50 mm
für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 50
Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 19598, blaupassiviert
Kleinhuis Modell-Nr. : 736M50
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	HU
Statistische Warennummer	73269060