

Kabelbügel

mit Befestigungsloch Ø 6 mm



794/100

EAN: 4011126044461

bevorzugte VPE:25 St.



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

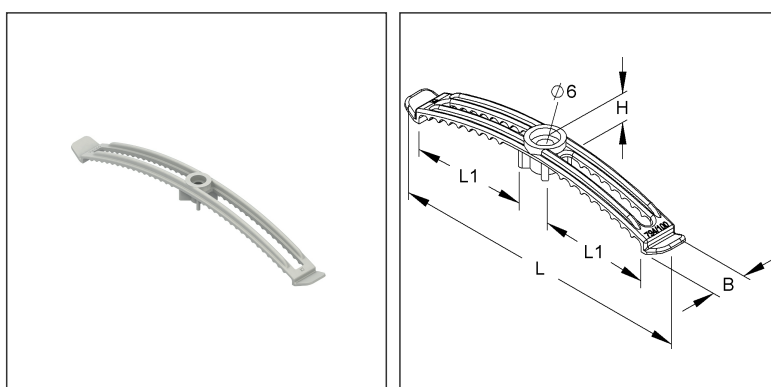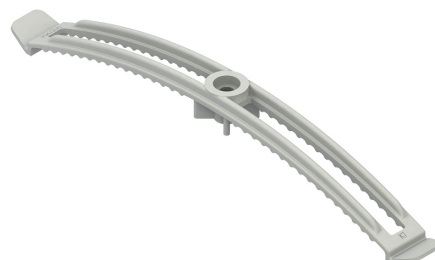

Artikelbeschreibung

Kabelbügel, für Kabel-Ø 8,8-14,3 mm, Länge 126,5 mm, Kunststoff POM, Farbe weiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K526
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	7 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,67 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	17,50 mm
Breite	14,50 mm
Tiefe / Länge	126,50 mm

Technisches Datenblatt

Sammelhalter, Kabelbügel

794/100

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	127,00 mm	Breite	15,00 mm	Höhe	18,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,21 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		
250 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	2,34 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelbügel, mit Befestigungsloch Ø 6 mm, zur Verlegung von Kabeln speziell in Zwischendecken, die Befestigung erfolgt mittels separat zu bestellendem Schlagdübel, halogenfrei.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 12 x 14,5 x 126,5 mm
Fassungsvermögen : z.B. 8 - 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
für Kabel-Ø : 8,8 - 14,3 mm
geeignete Schlagdübel : 758/... und 759/40/6
Werkstoff : POM (Polyoxymethylen)
Farbton : weiß
Kleinhuis Modell-Nr. : 794/100
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097