



Befestigungsschelle

zweilappig, mit Befestigungslöchern 4,5 x 6 mm

795/25

EAN: 4011126044393
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

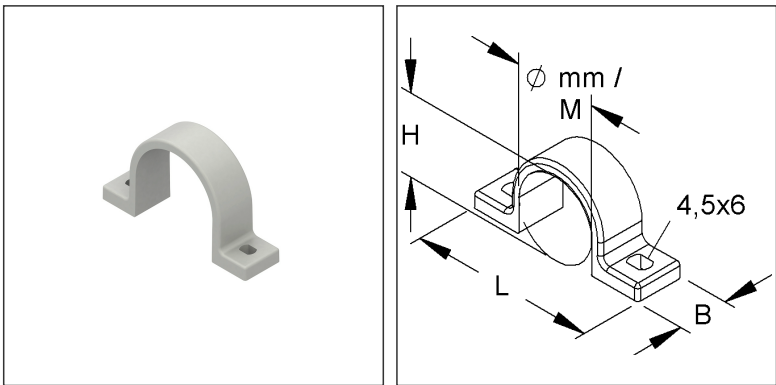

Artikelbeschreibung

Befestigungsschelle, für Kabel-Ø 25-27 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K525
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,39 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,30 mm
Breite	15,00 mm
Tiefe / Länge	55,00 mm

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle

795/25

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	55,00 mm	Breite	15,00 mm	Höhe	28,00 mm
Bruttogewicht	0 kg	Volumen	0,000 m³		
Höchstmenge	1,00 St.	Mindestmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	192,00 mm	Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm
Bruttogewicht	0,48 kg	Volumen	0,002 m³		
Höchstmenge	100,00 St.	Mindestmenge	100,00 St.		
1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	5,08 kg	Volumen	0,020 m³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen, halogenfrei.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 24,5 x 15 x 55 mm
Befestigungslöcher : 4,5 x 6 mm
für Kabel-Ø : 25 - 27 mm
Einsatztemperatur : -40° bis 80°C
Werkstoff : PE (Polyethylen)
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 795/25
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097