



Befestigungsschelle

zweilappig, mit Befestigungslöchern 4,5 x 6 mm

795/28

EAN: 4011126044409  
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

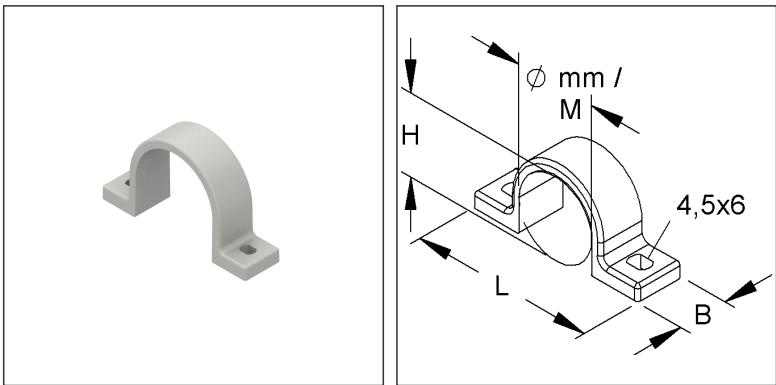

Artikelbeschreibung

Befestigungsschelle, für Kabel-Ø 28-30 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

|               |      |
|---------------|------|
| Rabattgruppe  | K525 |
| Mengeneinheit | St.  |

Gewicht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 5 g / St.        |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 0,47 kg / 100St. |

Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 30,30 mm |
| Breite        | 15,50 mm |
| Tiefe / Länge | 59,80 mm |

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle

795/28

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                                    |              |                  |              |        |           |
|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b>           |              | ✓ kleinste VPE   |              |        |           |
| Länge                              | 60,00 mm     | Breite           | 16,00 mm     | Höhe   | 31,00 mm  |
| Bruttogewicht                      | 0 kg         | Volumen          | 0,000 m³     |        |           |
| Höchstmenge                        | 1,00 St.     | Mindestmenge     | 1,00 St.     |        |           |
| <b>100 Stück = 1 Faltschachtel</b> |              | ✓ bevorzugte VPE |              |        |           |
| Länge                              | 256 mm       | Höhe             | 71,00 mm     | Breite | 138,00 mm |
| Bruttogewicht                      | 0,56 kg      | Volumen          | 0,003 m³     |        |           |
| Höchstmenge                        | 100,00 St.   | Mindestmenge     | 100,00 St.   |        |           |
| <b>1000 Stück = 1 Umkarton</b>     |              |                  |              |        |           |
| Länge                              | 370 mm       | Breite           | 282 mm       | Höhe   | 260 mm    |
| Bruttogewicht                      | 5,86 kg      | Volumen          | 0,027 m³     |        |           |
| Mindestmenge                       | 1.000,00 St. | Höchstmenge      | 1.000,00 St. |        |           |

### Ausschreibungstext

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen, halogenfrei.  
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 27,5 x 15,5 x 60 mm  
Befestigungslöcher : 4,5 x 6 mm  
für Kabel-Ø : 28 - 30 mm  
Einsatztemperatur : -40° bis 80°C  
Werkstoff : PE (Polyethylen)  
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)  
Kleinhuis Modell-Nr. : 795/28  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 39269097 |