

Befestigungsschelle



zweilappig, mit Befestigungslöchern 4,5 x 6 mm

795M40

EAN: 4011126381900

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

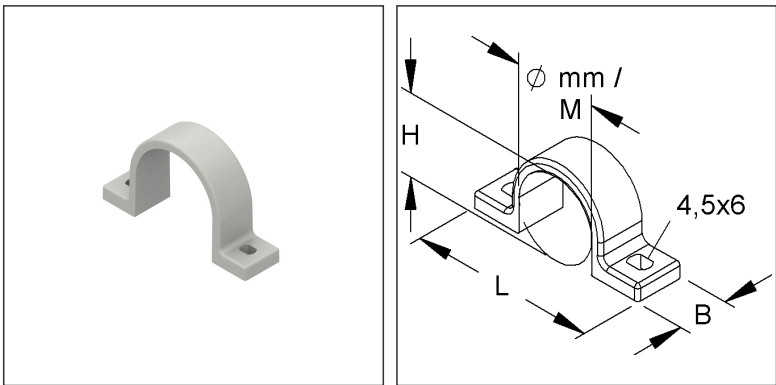

Artikelbeschreibung

Befestigungsschelle, M40, für Kabel-Ø 37,5-40 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K525
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	8 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,74 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,50 mm
Breite	17,80 mm
Tiefe / Länge	74,80 mm

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle

795M40

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	75,00 mm	Breite	18,00 mm	Höhe	41,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m³		
Höchstmenge	1,00 St.	Mindestmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	256 mm	Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm
Bruttogewicht	0,46 kg	Volumen	0,003 m³		
Höchstmenge	50,00 St.	Mindestmenge	50,00 St.		
500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	260 mm
Bruttogewicht	4,87 kg	Volumen	0,027 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen, halogenfrei.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 37 x 18 x 75 mm
Befestigungslöcher : 4,5 x 6 mm
für Kabel-Ø : 37,5 - 40 mm
für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 40
Einsatztemperatur : -40° bis 80°C
Werkstoff : PE (Polyethylen)
Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 795M40
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097