

Verbindungsdose


mit Deckel, mit einer 5-pol. Verbindungsklemme 2,5 mm² und 12 Einführungen für Kabel Ø 8 - 12,5 mm

816/5

EAN: 4011126049664

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

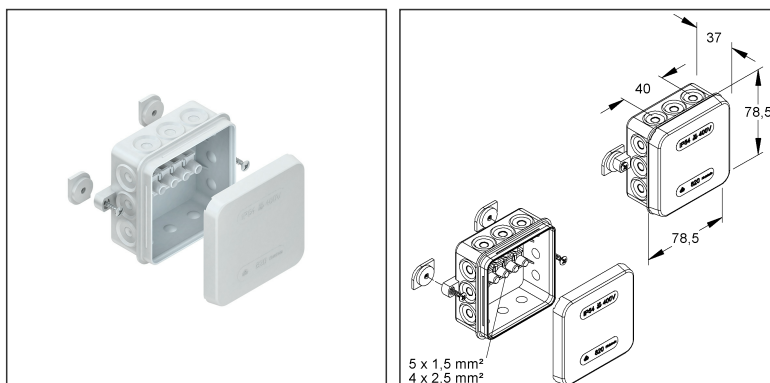

Artikelbeschreibung

Verbindungsdose, mit 5-pol. Anschlussklemme 2,5 mm², Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K652
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	53 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	5,23 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	78,50 mm
Breite	111,50 mm
Tiefe / Länge	50,00 mm

Technisches Datenblatt

Gerätekanäle aus Kunststoff

816/5

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	50,00 mm	Breite	112,00 mm	Höhe	79,00 mm
Bruttogewicht	0,05 kg	Volumen	0,000 m³		
Höchstmenge	1,00 St.	Mindestmenge	1,00 St.		
10 Stück = 1 Umkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	330 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	78,00 mm
Bruttogewicht	0,63 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		
1400 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	88 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	1.400,00 St.	Höchstmenge	1.400,00 St.		

Ausschreibungstext

Verbindungsdose, mit Deckel, mit einer 5-poligen Verbindungsklemme 2,5 mm², mit 12 Einführungen für Kabel Ø 8 - 12,5 mm, zur Montage in Geräte-, Leitungsführungs- und Elektroinstallationskanäle mit mind. 2 Aufnahmeprofile im Boden, einschließlich 2 Befestigungselemente 679, halogenfrei. Der Querschnitt ca. 3062 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt der Geräte-, Leitungsführungs- und Elektroinstallationskanäle abzuziehen.

für Gerätekanalunterteile : BU65...,
für Elektroinstallationskanäle : ab HKL60110...

Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 37 x 78,5 x 78,5 mm
Anschlussmöglichkeiten : 5 x 1,5 mm² je Klemmstelle
4 x 2,5 mm² je Klemmstelle

Werkstoff Sockel/Abdeckung : Polyethylen (PE)
Werkstoff Isolierteil : Polyamid (PA)
Werkstoff Klemmbolzen : Messing
Werkstoff Zylinderschrauben : galvanisch verzinkter Stahl
Temperaturbereich : -40° bis 80°C
Schutzart : IP54
Nennspannung : 400 V
Farbton : lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)
Kleinhuis Modell-Nr. : 816/5
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	85369010