

Abzweigdose



mit Deckel, mit Isolierkappchen zur Abdeckung der zur Befestigung verwendeten Schraubenköpfe, mit einer 5-poligen Verbindungsklemme 2,5 mm², mit 7 ausbrechbaren Leitungseinführungen (4 x Ø 17 x 19,5 mm und 3 x Ø 19,5 x 22 mm)

818

EAN: 4011126028966

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

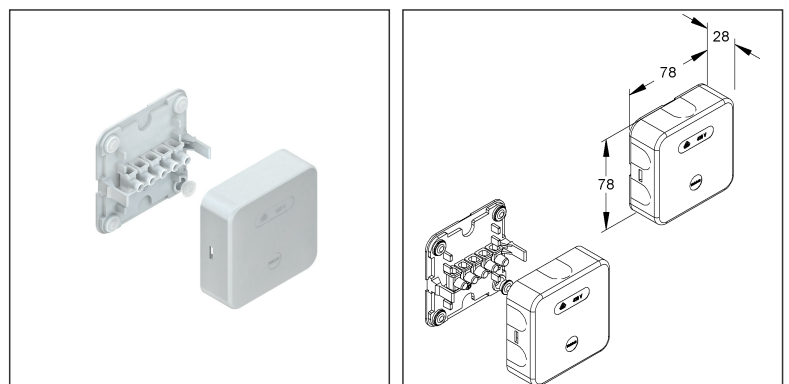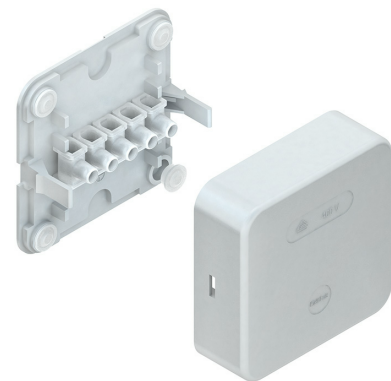

Artikelbeschreibung

Abzweigdose, 28x78x78 mm, Kunststoff PS/PP, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K310
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	45 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	4,48 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Abzweigdosen

818

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	78,00 mm
Breite	78,00 mm
Tiefe / Länge	28,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	28,00 mm	Breite	78,00 mm	Höhe	78,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

20 Stück = 1 Umkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	330 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	78,00 mm
Bruttogewicht	1,01 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

2800 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	140 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	2.800,00 St.	Höchstmenge	2.800,00 St.		

Ausschreibungstext

Abzweigdose, mit Deckel und einer 5-poligen Verbindungsklemme 2,5 mm² sowie Isolierkämpchen zur Abdeckung der zur Befestigung verwendeten Schraubenköpfe, mit 7 ausbrechbaren Leitungseinführungen in der Abdeckung (4x Ø17 x 19,5 mm und 3x Ø19,5 x 22 mm), zur Aufputzmontage in trockenen Innenräumen, halogenfrei.

Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 28 x 78 x 78 mm

Klemmbereich eindrätig, starr, flexibel : 1,5 - 2,5 mm²

Anschlussmöglichkeiten eindrätig : 5 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm²

Anschlussmöglichkeiten starr, flexibel : 4 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²

Werkstoff Sockel : Polypropylen (PP)

Werkstoff Abdeckung : Polystyrol (PS)

Werkstoff Isolierteil : Polyamid (PA)

Werkstoff Klemmbolzen : Messing

Werkstoff Zylinderschrauben : galvanisch verzinkter Stahl

Temperaturbereich : -30° bis 60°C

Schutzart : IP20

Nennspannung : 400 V

Farbton : lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 818

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Abzweigdosen

818

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	85369010