

Feuchtraum-Abzweigdose leer


mit Deckel, mit 12 Einführungen für Kabel-Ø 8 - 12,5 mm

820

EAN: 4011126029031

bevorzugte VPE:10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

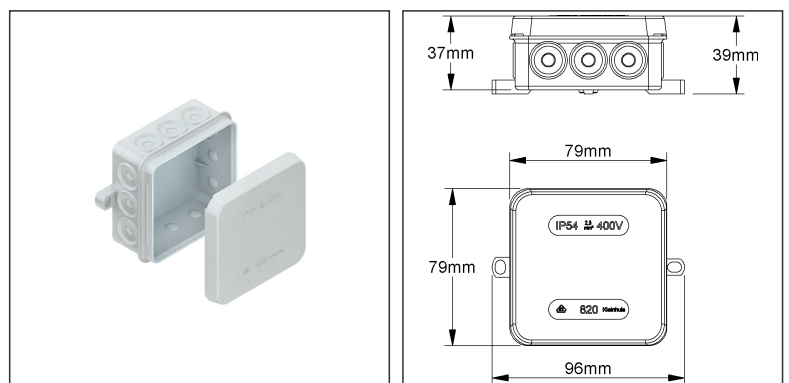

Artikelbeschreibung

Feuchtraum-Abzweigdose, leer, 37x78,5x78,5 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K310
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	36 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,58 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	39,00 mm
Breite	96,00 mm
Tiefe / Länge	78,50 mm

Technisches Datenblatt

Abzweigdosen

820

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	79,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	39,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

10 Stück = 1 Umkarton		✓ bevorzugte VPE			
Länge	330 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	78,00 mm
Bruttogewicht	0,47 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.		

1400 Stück = 1 Palette					
Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	65 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	1.400,00 St.	Höchstmenge	1.400,00 St.		

Ausschreibungstext

Feuchtraum-Abzweigdose leer, mit Deckel, mit 12 Einführungen für Kabeldurchmesser 8 - 12,5 mm, zur Aufputzmontage in trockenen und feuchten Innenräumen, halogenfrei.

Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 37 x 78,5 x 78,5 mm

Werkstoff Sockel/Abdeckung : Polyethylen (PE)

Temperaturbereich : -40° bis 80°C

Schutzart : IP54

Nennspannung : 400 V

Farbton : lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)

Kleinhuis Modell-Nr. : 820

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	39269097