

Kabelverschraubung


mit langem Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit rundem Zwischenstutzen

850/16

EAN: 4011126010183

bevorzugte VPE:25 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

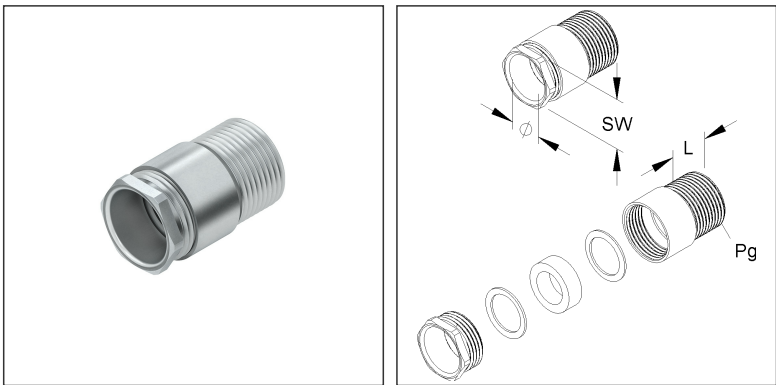

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubung, runder ZW-Stutzen, Pg 16, Kabel-Ø 13-15mm, L=15 mm, Messing, vernickelt

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	35 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,44 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	24,40 mm
Breite	24,40 mm
Tiefe / Länge	35,50 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

850/16

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	36,00 mm	Breite	25,00 mm	Höhe	25,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

25 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	72,00 mm	Breite	91,00 mm	Länge	106,00 mm
Bruttogewicht	0,89 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	25,00 St.	Höchstmenge	25,00 St.		

250 Umkarton = 1 Stück					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	9,09 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	250,00 St.	Höchstmenge	250,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubung mit langem Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit rundem Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei.
Nenngröße : Pg 16
für Kabel-Ø : 13 - 15 mm
Anschlussgewindelänge : 15 mm
Schlüsselweite : 22 mm
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Schutzart : IP54
mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt
Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl
Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 850/16
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	74122000