

Kabelverschraubungswinkel 90°

mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde


851/16

Solange noch Bestand vorhanden

EAN: 4011126015096

bevorzugte VPE:50 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

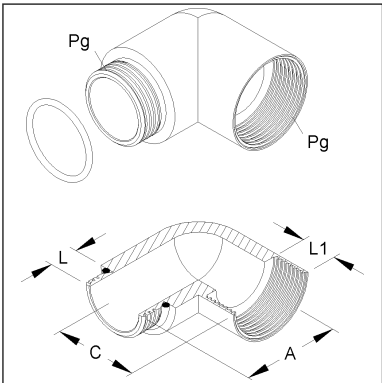

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubungswinkel 90°, Pg 16 außen, Pg 16 innen, Zinkdruckguss

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	43 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	4,25 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

851/16

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	
Breite	39,00 mm
Tiefe / Länge	43,00 mm
Durchmesser	26,50 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	30,00 mm	Breite	60,00 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	138,00 mm	Länge	256 mm
Bruttogewicht	2,21 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	260 mm
Bruttogewicht	22 kg	Volumen	0,027 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubungswinkel 90° mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430, mit O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei.
Außengewinde : Pg 16
Innengewinde : Pg 16
Gewindelänge außen : 10 mm
Einsatztemperatur : -20° bis 100°C
Schutzart : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Zinkdruckguß, blank
Werkstoff O-Ring : NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 851/16
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	79070000