

Kabelverschraubungswinkel 90°


mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde

851M16

EAN: 4011126377989

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:50 St.

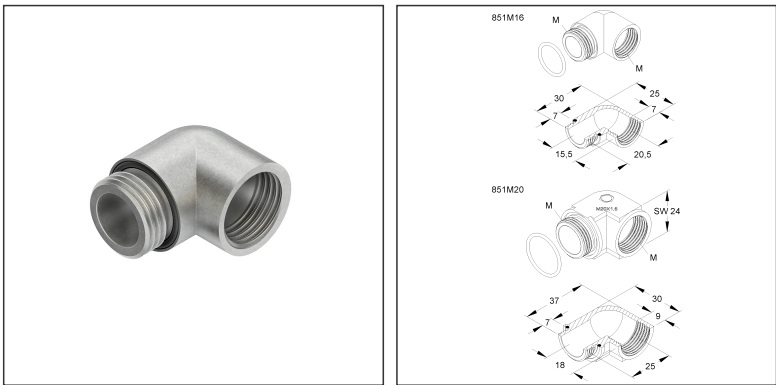

Artikelbeschreibung

Kabelverschraubungswinkel 90°, M16 außen, M16 innen, Zinkdruckguss

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K101
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	22 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,2 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	18,50 mm
Breite	23,50 mm
Tiefe / Länge	31,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen

851M16

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	31,00 mm	Breite	24,00 mm	Höhe	19,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Höhe	71,00 mm	Breite	96,00 mm	Länge	138,00 mm
Bruttogewicht	1,14 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		
500 Umkarton = 1 Stück					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	12 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

Ausschreibungstext

Kabelverschraubungswinkel 90° mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei.
Außengewinde : M 16
Innengewinde : M 16
Gewindelänge außen : 7 mm
Einsatztemperatur : -40° bis 100°C
Schutzart : IP65
Werkstoff Verschraubungskörper : Zinkdruckguß, blank
Werkstoff O-Ring : NBR
Kleinhuis Modell-Nr. : 851M16
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	
Statistische Warennummer	79070000